

# PROFIL SUISSE

## CYLINDRE CONFORT 3061




Cylindre confort profil suisse

Cylindre avec module électronique, conçu pour un montage dans les portes avec profil suisse. Il analyse les signaux radio des transpondeurs et valide ou non une autorisation d'accès.

### VARIANTES DE PRODUITS:

- En inox
- Cylindre sortie libre
- Version en laiton (.MS)
- Avec contrôle d'accès, réglage de zones horaires, liste des passages (.ZK)
- Version résistante aux intempéries, indice de protection IP 65 (.WP)
- Version réseau intégré « network inside » (.WN)
- Cylindre G2 avec fonctionnalité élargie : voir sous le système de fermeture G2

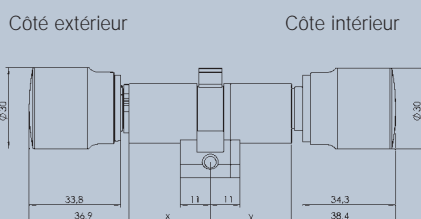

Cotes indiquées en mm

### DONNÉES TECHNIQUES :

- Cylindre profil suisse
- Les deux boutons sont démontables
- Diamètre de bouton : 30 mm
- Longueur standard : 30–30 mm (côté extérieur/intérieur)
- Longueur total : jusqu'à 140 mm max. (max. 90 mm sur un côté), longueurs supérieures sur demande
- Indice de protection : IP54, version .WP (bouton avec électronique) : IP65
- Type de pile : 2 x Lithium CR2450 3V
- Durée de vie des piles : jusqu'à 300 000 manœuvres ou jusqu'à 10 ans en mode veille
- Température de fonctionnement : de service  $-20\text{ °C}$  à  $+50\text{ °C}$ , de stockage  $-35\text{ °C}$  à  $+50\text{ °C}$
- 3 000 accès peuvent être mémorisés
- 5+1 groupes de zones horaires (G2 : 100)
- Jusqu'à 8 000 transpondeurs peuvent être administrés par cylindre (G2 : 64 000)
- Jusqu'à 48 000 cylindres peuvent être administrés par transpondeur (G2 : 304 000)
- Divers modes de fonction « ouverture permanente »
- Mise en réseau directe avec LockNode intégré (capuchon de bouton WN.LN.I) ou par LockNode externe avec fonction supplémentaire de contrôle de porte
- Firmware actualisable

## DONNÉES RELATIVES AUX COMMANDES :

Cylindre confort profil suisse	Z4.SR.30-30.CO
Version avec contrôle d'accès, réglage de zones horaires, liste des passages	.ZK
Version en laiton	.MS
Version résistante aux intempéries	.WP
Version « network inside » avec LockNode intégré	.WN
Longueurs de 65 à 80 mm au total	par ex. Z4.SR.40-40.CO
Longueurs de 85 à 100 mm au total	par ex. Z4.SR.40-60.CO
Longueurs de 105 à 140 mm au total	par ex. Z4.SR.65-75.CO
Longueurs supérieures à 140 mm voir supérieurs à 90 mm de chaque côté	sur demande

Cylindre G2 avec fonctionnalité élargie : voir sous le système de fermeture G2